

大阪府内産材 製材品価格表






内装材（床材・壁材・天井材）

2024年10月改訂

樹種	サンプル写真	幅 (mm)	厚 (mm)	長さ (mm)	等級	1枚単価 (円・税抜)	坪単価 (円・税抜)	m ² 単価 (円・税抜)		
桧		110	12	4,000	無節 上小節	4,460	8 枚入	35,680	10,770	
					節有	2,500	8 枚入	20,000	6,030	
				2,000	無節 上小節	2,230	16 枚入	35,680	10,770	
					節有	1,250	16 枚入	20,000	6,030	
				15	4,000	無節 上小節	4,920	8 枚入	39,360	11,880
						節有	2,760	8 枚入	22,080	6,660
		2,000	無節 上小節	2,460	16 枚入	39,360	11,880			
			節有	1,380	16 枚入	22,080	6,660			
		175	30	4,000	無節 上小節	11,840	5 枚入	59,200	17,870	
					節有	5,500	5 枚入	27,500	8,300	
杉		110	12	4,000	無節 上小節	3,340	8 枚入	26,720	8,060	
					節有	2,240	8 枚入	17,920	5,400	
				2,000	無節 上小節	1,670	16 枚入	26,720	8,060	
					節有	1,120	16 枚入	17,920	5,400	
				15	4,000	無節 上小節	3,720	8 枚入	29,760	8,980
						節有	2,440	8 枚入	19,520	5,890
		2,000	無節 上小節	1,860	16 枚入	29,760	8,980			
			節有	1,220	16 枚入	19,520	5,890			
		175	30	4,000	無節 上小節	8,170	5 枚入	40,850	12,330	
					節有	4,920	5 枚入	24,600	7,420	

■板材は以下の3種類の加工を取り扱っております。



■平均含水率は15%以下



人工乾燥により15%以下まで乾燥した内装材でも、周囲の環境により伸びたり縮んだりしますが、その変化の幅を小さくすることができます。

■表面はモルダー仕上げ





化粧面の仕上げはモルダー加工です。美しく仕上がっているので、そのまま壁材・床材としてご使用いただけます。（さらに均質な仕上げのサンダー加工も可）

■抜け節等は埋め木補修



抜け節・枯れ節で、使用上差し支えのあるものは埋め木にて補修しています。

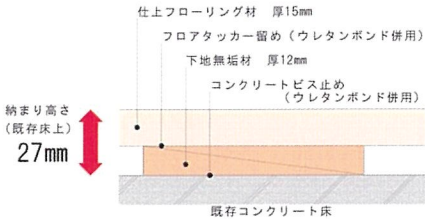木質化する面	室内床		室内壁		
既存面の下地	コンクリート		コンクリート		
既存面の仕上	塩ビタイル、塩ビシート、磁気タイルなど		ビニールクロス壁紙、塗装など		
商品名	桧 本実フローリング	杉 本実フローリング	桧 本実目透かし板	杉 本実目透かし板	
断面サイズ	働き幅110×厚15mm		働き幅105×厚12mm		
表面仕上げ	プレナ仕上 無塗装（節有 埋木あり）		プレナ仕上 無塗装（節有 埋木あり）		
表面保護	施工後 木肌美人塗布		施工後 木肌美人塗布		
構造イメージ					
下地工法	桧無垢材薄根太下地（@303mm）		針葉樹合板下地（全面）		
下地の例	桧 乾燥材 4面プレナ 幅90×厚12mm		針葉樹合板 厚12mm（状況によっては厚9mm）		
施工断面図					
<div style="border: 2px solid gold; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>選べる 大阪府内産 仕上材</p> </div>	桧 15mm厚 フローリング （上小無節・節有埋木） （無塗装・オイル系塗料着色）	杉 15mm厚 フローリング （上小無節・節有埋木） （無塗装・オイル系塗料着色）	桧 12mm 目透かし板 （上小無節・節有埋木） （無塗装・オイル系塗料着色）	杉 2mm 目透かし板 （上小無節・節有埋木） （無塗装・オイル系塗料着色）	
	桧 30mm厚 フローリング （上小無節・節有埋木） （無塗装・オイル系塗料着色）	杉 30mm厚 フローリング （上小無節・節有埋木） （無塗装・オイル系塗料着色）	桧 12mm ラフブラシ仕上 本実目透かし板	杉 12mm ラフブラシ仕上 本実目透かし板	
	桧 30%圧縮 フローリング （ウレタン塗装）	杉 50%圧縮 フローリング （ウレタン塗装）			
おすすめ部位	教室 会議室など 和室から板の間に改修など		待合室、カウンセリング室など		
8畳一室の場合 （床高3m出入口2ヶ所想定） （壁40m床13m） 施工費用の例	無垢仕上げ材料費	桧床材(節有) 厚15mm 乱貼り 1㎡あたり 6,660円×13㎡ = 86,580円(税抜)		杉壁材(無節・上小節) 厚15mm 乱貼り 1㎡あたり 8,060円×40㎡ = 322,400円(税抜)	
	無垢下地材料費	桧90×12 @303mm 1㎡あたり 1,000円×13㎡ = 13,000円(税抜)			
	合板下地材料費			針葉樹合板全面貼り 1㎡あたり 2,000円×40㎡ = 80,000円(税抜)	
	施工費(釘 ボンド等含む)	小規模単価(施工条件により異なります) 1㎡あたり 12,000円×13㎡ = 156,000円(税抜)		小規模単価(施工条件により異なります) 1㎡あたり 12,000円×40㎡ = 480,000円(税抜)	
	合計	¥ 255,580円(税抜)		¥ 882,400円(税抜)	

掲載価格は参考価格です。印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物のサンプルなどで確かめください。